



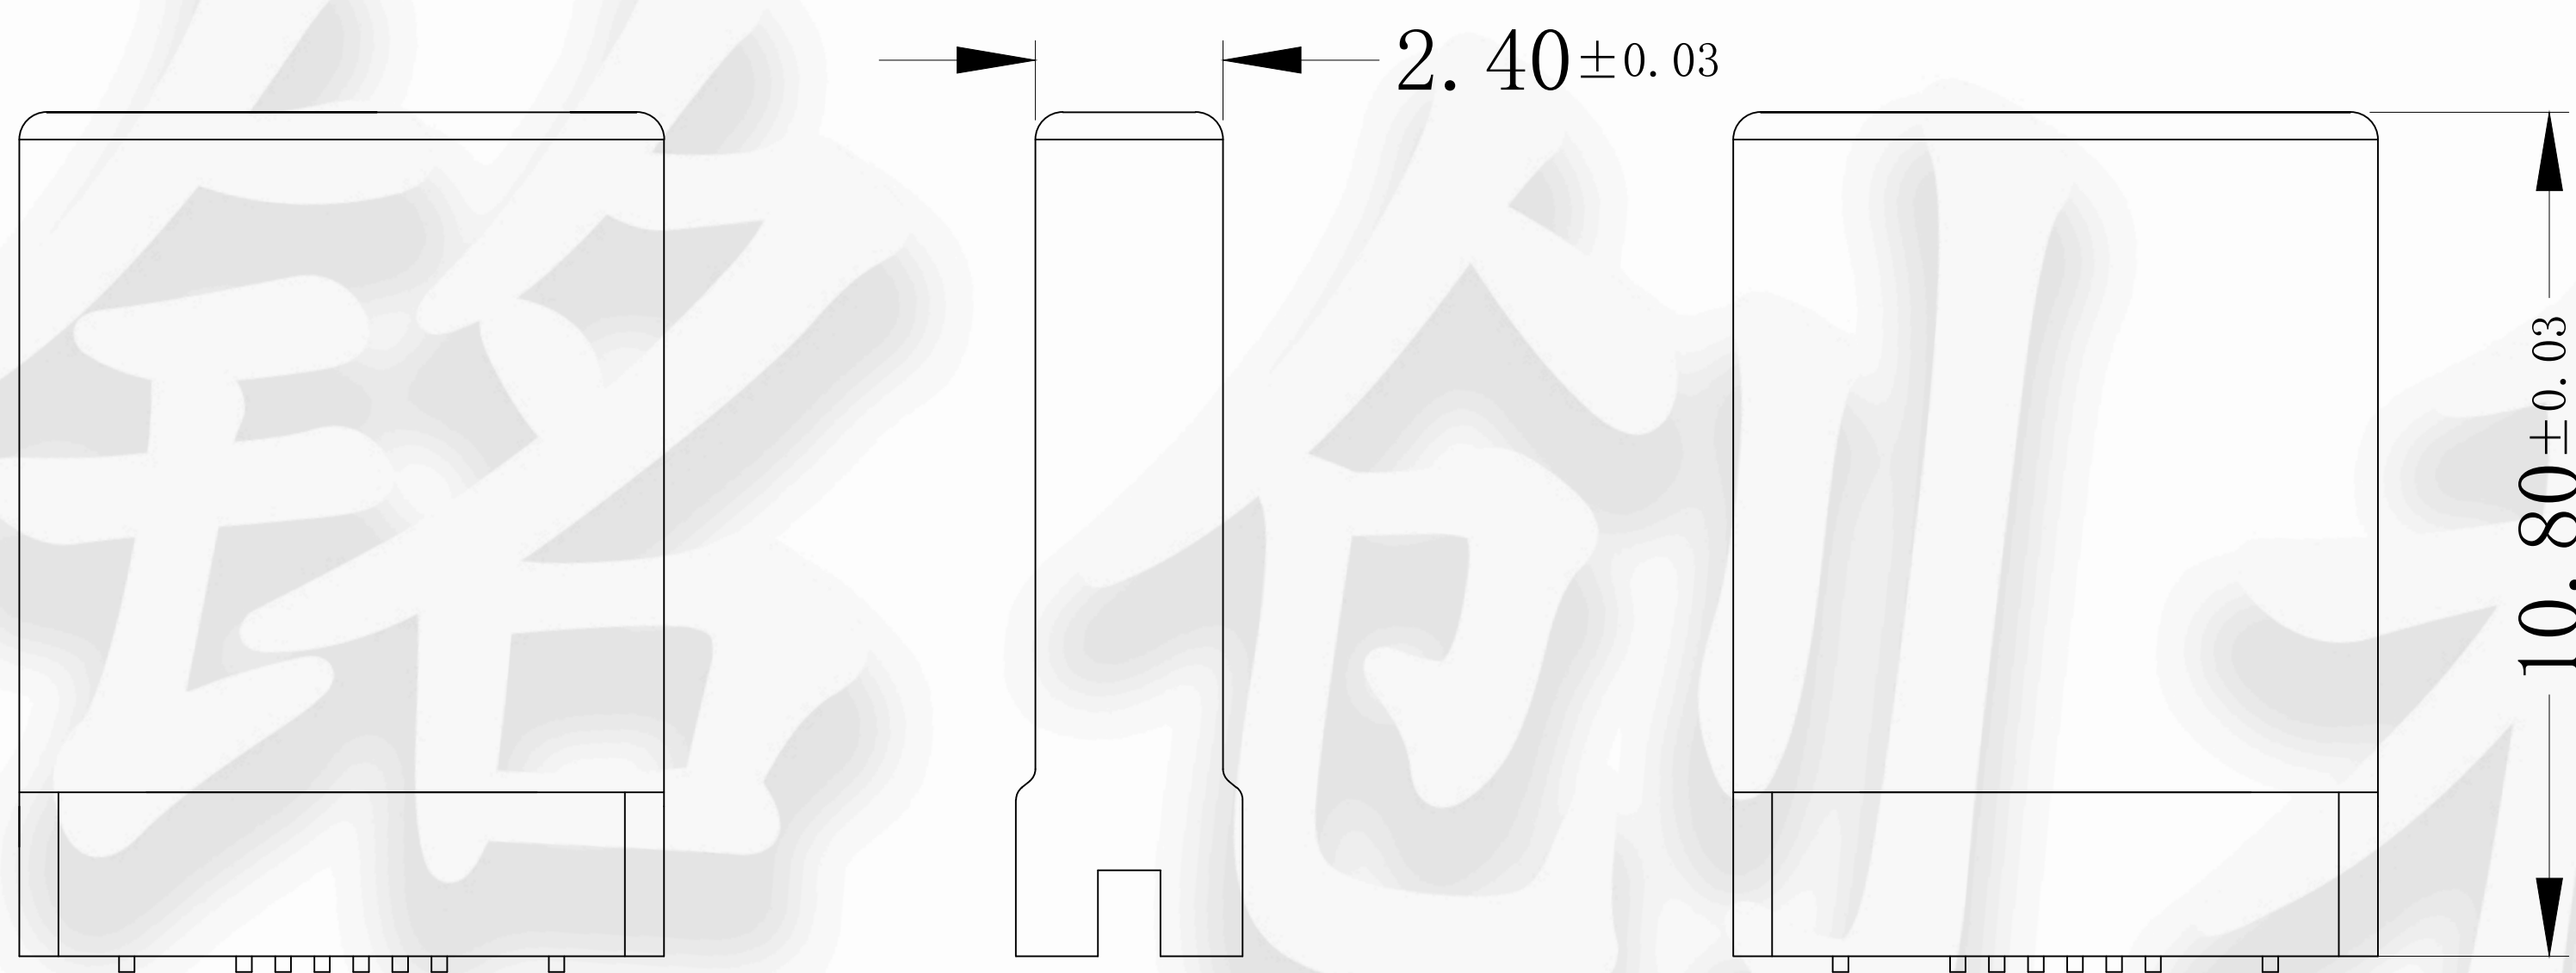

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	新版发行	2020. 11. 06	HHM

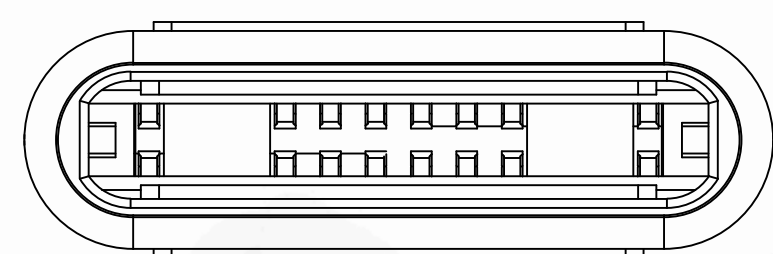

机械特性:

1. 插入力: 6N-20N
2. 拔出力: 1-1000 Cycles:8-20N  
1001-8000 Cycles:6-20N
3. 插拔寿命: 8000 Cycles

材料:

1. 塑胶: LCP料
2. 端子: H65
3. 外壳: 不锈钢
4. 卡勾: 不锈钢

电镀规格:

1. 端子: 以客户要求.
2. 外壳: 依客户 要求电镀外壳

插针拉伸16P

CUSTOMER DRAWING			铭创科技（东莞）有限公司 Mingchuang Technology (Dongguan) Co., Ltd.		
UNITS mm	SCALE 1:1	SHEET 1 OF 1	TITLE TYPE C公头16PIN 夹板0.8 L=10.75 拉 伸 带接地 插针式		
PROJECTION: 	DRAW: DAP	CHECK: HWT	MAT'L SEE TABLE	FINISH SEE TABLE	
GENERAL TOLERANCE .000 ±0.02 .00 ±0.10 .0 ±0.20 .0 ±2° .00 ±1°	APPD: HHM	DWG. NO. 1166. TCM. 16JB. X6	PART NO. _____	SIZE A4	